

eATR 68 trilstamper



ZERO EMISSIE




eigenschappen eATR 68

AMMANN

- Regelbaar toerental d.m.v. 3 standen schakelaar
- beproefde techniek door toepassing van Honda elektro motor, accu en snel lader
- LED laad- en zelfdiagnose indicator op de accu
- de accu is snel en eenvoudig uitwisselbaar zonder gereedschap
- de accu is uitwisselbaar met de trilplaat e APF 12/40 & e APF 12/50
- korte laadcyclus; oplaadtijd 0 -> 80 % binnen 60 minuten en 0 -> 100 % in 75 minuten
- minder onderhoud door onderhoudsvrije elektro motor en lagere kosten
- milieuvriendelijk; geen CO2 emissie, reductie van geluid en minder kans op vervuiling
- 12 maanden fabrieksgarantie



eATR 68 Zero Emissie

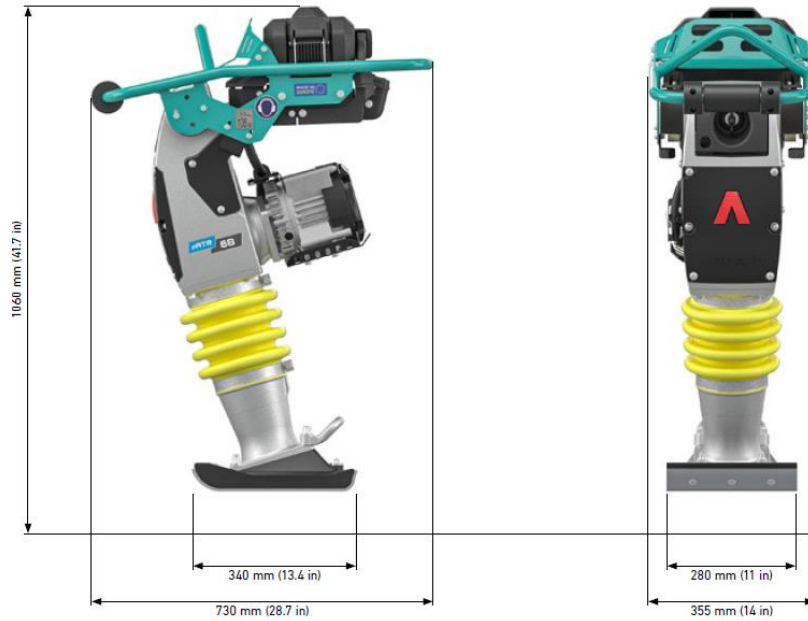

Maten & gewichten	Motor
Machine gewicht 70 kg	Elektromotor Honda GXE 2.0
accu gewicht 6.4 kg	Type 3 fase PMSM
Snel lader gewicht 11.2 kg	Vermogen 1.8 kW / 2.4 PK
Voet lengte 340 mm	Toerental: regelaar in 3 standen
Voet breedte 280 mm	Accu
Hoogte stuurboom 730 mm	Type Honda DO72104Z
Breedte stuurboom 355 mm	Voltage 72 V (DC)
Vermogen verdichting	Capaciteit 720 Wh / 10.0 Ah
Slagfrequentie 666 s/pm	Benodigde lader: Honda CV 7285Z
Slaglengte 65 mm	Snel lader
Centrifugaal kracht 13.5 kN	Type CV 728SZ
	Voltage (input) 100 – 240 V
	Frequentie 50/50 HZ
	Max. voltage (uit) 82.8 V (DC)
	Max. voltage (uit) 8.5 A (DC)
	Bijpassende lader Honda D72104Z



*Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure.